ООО "СЕРВИСНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ МАШИН" реализует серийные опорные катки промышленных тракторов

дополнительная информация по тел.(8352)22-81-25

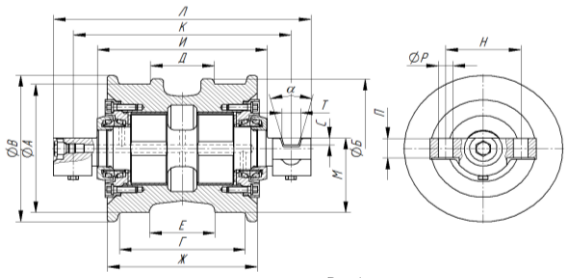

Рис.1

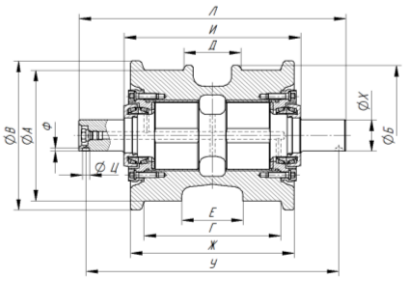

Рис.2

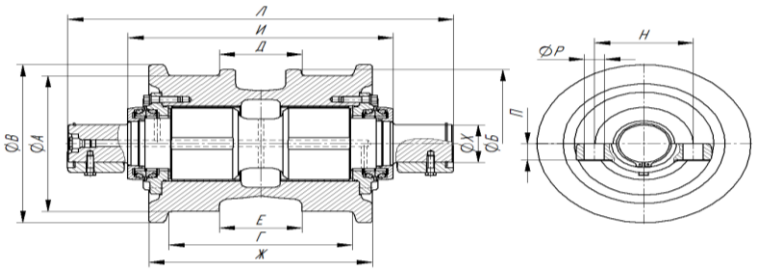

Рис.3

Обозначение катка д/о д - двубортный каток о - однобортный каток	Промышленный трактор		Количество на трактор (д/о)	Масса (д/о), кг	Рис	Рабочие и присоединительные размеры мм																					Примечание	Обозначение ITM	
	Модель	Версия				А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	И	К	Л	М	Н	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	α, град		д	о
CATERPILLAR (производство ЧАЗ)																												
D6R-21-000/-01СБ	D6R	-	4 / 8	64 / 59	1	210	228	240	191	97	99	227	267	335	391	122	114	32	22	-	-	-	-	-	-	-	-	B01060L0M00	A01060L0M00
		LGP	8 / 8																									
		XL	6 / 8																									
		XR																										
	D6H	-	4 / 8																									
		DD																										
		LGP	8 / 8																									
		XL	6 / 8																									
		XR																										
	527	-	8 / 8																									
	963	-	6 / 6																									
		LGP	6 / 6																									
	963B	-	6 / 6																									
	963C	-	6 / 6																									
С203-21-000СБ(стар) D6D-21-000/-01СБ(нов)	D6D	-	6 / 6	63 / 58	1	210	228	240	191	97	99	227	258	330	390	122	114	32	22	11,4	28,4	-	-	-	-	30	-	B01060D0M00	A01060D0M00
		DD																										
		LGP	8 / 6																									
		PS	6 / 6																									
	D6C	LGP	8 / 6																									
	D6E	-																										
	D6G	-	8 / 6																									
	963	-	6 / 6																									
		LGP																										
D6D-21-000-02/-03СБ(нов)	D6D	-	6 / 6																17,5								-	B0106000M00	A0106000M00
		DD																										
		LGP	6 / 8																									
		PS	6 / 6																									
	D6C	-																										
		DD																										
		SA																										
	955L	-																										
240-21-000-07/-06СБ	D9N	-	8 / 8	117 / 103	2	250	274	290	262	106	118	304	373	-	492	-	-	-	-	-	-	468,5	6,5	58	12,5	-	-	B01099N1M00	A01099N1M00
	D9R	-																										
KOMATSU (производство ЧАЗ)																												
203-21-000СБ(стар) D65-21-000/-01СБ(нов)	D65	D60A	4 / 8	64 / 59	1	210	228	240	196	100	107	235	258	320	380	121	114	31	19	13	29,3	-	-	-	-	30	-	B40650E0M00	A40650E0M00
		D60E	6 / 8																									
		D60P	6 / 8																									
		D65A	4 / 8																									
		D65E	4 / 10																									
		D65E	6 / 8																									
		D65EX	4 / 10																									
		D65P	4 / 12																									
		D65P	6 / 8																									
		D65PX	4 / 12																									
		D75A	6 / 8																									
		D85E	4 / 12																									
D155-21-000/-01СБ	D155	D135A	6 / 8	121 / 106,5	1	255	282	298	244	120	122	300	323	408	503	145	140	41	26	12	38	-	-	-	-	30	-	B4015000M00	A4015000M00
		D150A	10 / 4																									
D355-21-000/-01СБ	D355	D355A	10 / 4	158 / 147	3	270	295	314	270	122	122	328	390	500	567	-	145	32	29,5	-	-	-	-	75	-	-	-	B4035000M00	A4035000M00
ЧТЗ (производство ЧАЗ)																												
Т170-21-001/-01СБ	Т-130	-	-	78,8 / 67,4	1	230	253	267	224	106	118	274	289	366	431	131,5	114	23	22	11	25	-	-	-	-	30	-	-	-
	Т-170																											
Промтрактор (производство ЧАЗ)																												
0901-21-140/-01СБ	Т-901	-	6 / 6	56,5 / 52	1	210	225	240	182	90	90	222	252	-	350	122,0	-	-	-	-	-	-	-	46	-	-	Каток без крышек , р-р Х см. рис.2	-	-
	Т-901М		8 / 6																									
Промтрактор (производство Промтрактор)																												
1101-21-40/-01СБ	Т-1101	-	6 / 6	61,3 / 54,5	1	215	235	250	200	98	94	246	272	-	370	124,5	-	-	-	-	-	-	-	46	-	-		-	-
	Т-1101М		8 / 6																									
	ТГ-121		8 / 8																									
1501-21-44-02/-03СБ	Т-1501	-	6 / 6	74,7 / 68,7	2	225	250	260	222	107	106	264	298	-	390	-	-	-	-	-	-	-	-	52	-	-	Каток без крышек , р-р Х см. рис.2	-	-
	Т-1501М		8 / 8																									
	ТГ-221Я		8 / 8																									
2001-21-40-02/-03СБ	Т-2001	-	6 / 6	89,5 / 80,2	2	235	255	270	235	113	112	280	320	-	410	-	-	-	-	-	-	-	-	60	-	-		-	-
	Т-2001М		8 / 8																									
	ТГ-301		8 / 8																									
	ТГ-221К		8 / 8																									
Т25-21-001/-01	Т-2501(раскосная ходовая система)	-	8 / 6	121/109	2	250	280	295	253	117	120	300	357		512	-	-	-	-	-	-	-	-	65	-	-	для запасных частей (вместе с катком в комплекте идут крышки крепления к раме тележки)		
Т25-21-000/-01СБ	ТМ-25.01		8 / 8	116 / 104	2	250	280	295	253	117	120	300	357	-	512	-	-	-	-	-	-	-	-	65	-	-	На оси канавки	-	-
2501-21-145/-01СБ	Т-2501 (полужесткая ходовая система)		8 / 6	115 / 103											490												-		
Т35-21-001-02/-03	Т-3501(раскосная ходовая система)	-	8 / 6	175/161	2	280	310	325	287	133	136	347	402	-	586	-	-	-	-	-	-	-	-	80	-	-	для запасных частей (вместе с катком в комплекте идут крышки крепления к раме тележки)	-	-
Т35-21-000-02/-03СБ	Т-3501(раскосная ходовая система)		8 / 6	168 / 154									402		586												-		
	ТГ-503		10 / 8																										
313512-21-140-04/-05СБ	Т-3501 (полужесткая ходовая система)		8/ 6	166 / 152									400		550												-		
	ТГ-511		8 / 8																										
313512-21-140-06/-07СБ	Т-3502 (карет. хс)		6 / 6	165 / 151											520														
4001-21-140/-01СБ	Т-40.01 (карет. хс)	-	6 / 6	200 / 184	2	300	330	350	300	133	135	360	417	-	535	-	-	-	-	-	-	-	-	90	-	-	-	-	-

На катки для тракторов пр-ва ПРОМТРАКТОР гарантия предоставляется в объеме 12 месяцев, предусмотренном с учётом специфики грунтов в эксплуатации техники с ограничением наработки в моточасах, указанных ниже:

- На грунтах с содержанием кварца менее 35% - 3000 моточасов;
- На грунтах с содержанием кварца свыше 35% - 1800 моточасов;
- На скальных, галечных и мерзлых грунтах - 1200 моточасов;
- На обводненных грунтах с содержанием кварца свыше 35% - 900 моточасов;

Для катков импортной техники гарантийный срок эксплуатации катка на тракторе 6 месяцев при наработке не более:

- На грунтах с содержанием кварца менее 35% - 2200 моточасов;
- На грунтах с содержанием кварца свыше 35% - 1500 моточасов;
- На скальных, галечных и мерзлых грунтах - 1200 моточасов;
- На обводненных грунтах с содержанием кварца свыше 35% - 900 моточасов;

Гарантия действительна в течении 12 месяцев с момента отгрузки катка с завода - изготовителя потребителю при условии соблюдения правил транспортировки, хранения и эксплуатации.